



MODELO-LIMPIADORES SEGUNDARIOS DE POLIURETANOS

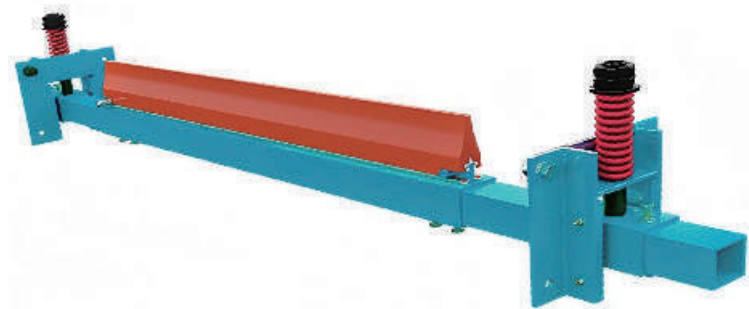

*PROPIEDADES DE POLIURETANOS			
Polímero base		LÍQUIDO DE PU ALEMÁN/CHINA	
Resistencia a la tracción	ASTM D-412	40	[Mpa]
Elongación al corte	ASTM D-412	500	[%]
Abrasión	DIN 53516	50	[mm3]
Densidad	DIN 53516	50	[g/cm²]
Resistencia al corte	ASTM D-3574	105	[Kn/m]
Dureza	ASTM D-2240	89±5	shore A
Resistencia al desgaste		MUY BIEN	

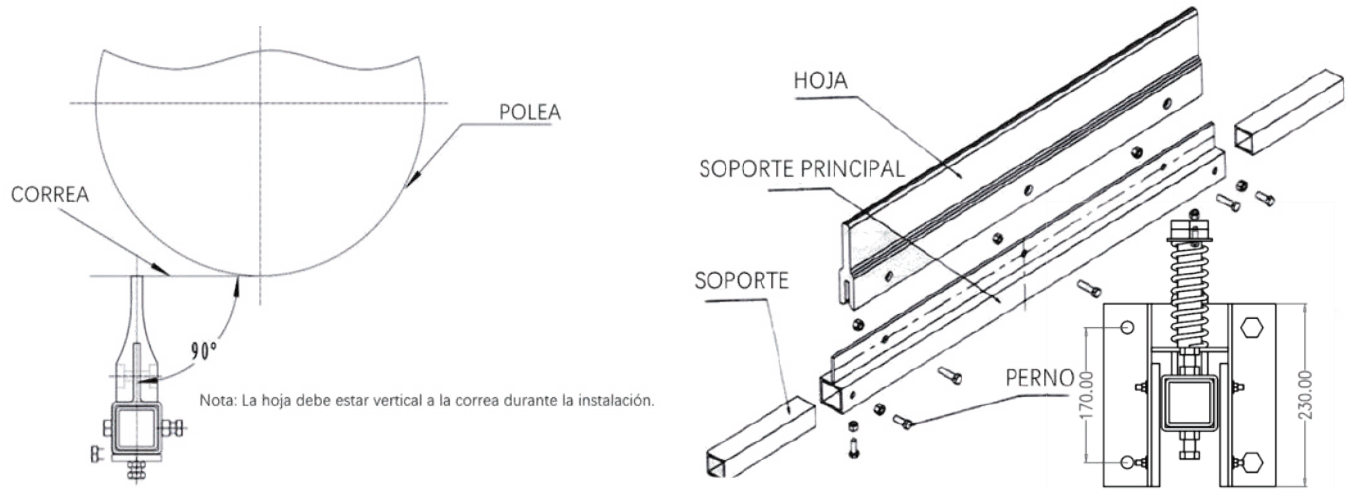

MODELO-LIMPIADORES SEGUNDARIOS DE POLIURETANOS

*PROPIEDADES DE CARBUROS DE TUNGSTENOS			
Base		92%WC,8%YG	
Resistencia a la flexión	ASTM E21	2890	[N/mm]
Densidad	GB/T 3850	14.68	[g/cm²]
Dureza	ASTM E140	89.9	HRA
Resistencia al desgaste		MUY BIEN	

