




## BANDAS ELEVADORAS VERTICALES O DE CANGILONES

### Aplicación:

Estos elevadores están compuestos por : Una banda de caucho y una cuchara elevadora. Se necesitan una banda de alta resistencia y bajo alargamiento en servicio. La banda transportadora de elevador de cangilones es aplicable para transportar materiales en polvo sueltos verticalmente, generalmente de no más de 50 mm de diámetro, como piedra caliza triturada, arena, grava, cemento, grano, etc.

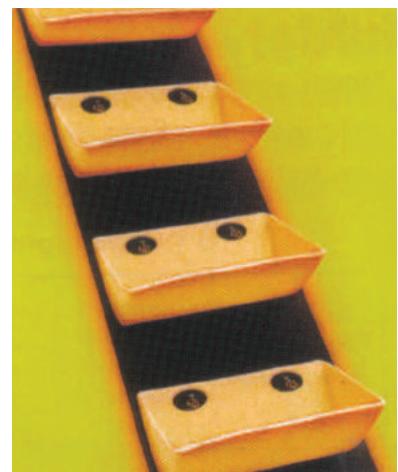

**Extremidades de la banda del elevador:** Pueden romperse debido a los orificios de ajuste de los pernos, distribuidos a lo largo de toda la longitud de la banda para el montaje de los cangilones. Además, estas bandas, diferentes de las normales, están sujetas a diversas fuerzas, incluida la acción de la palanca debido a la proyección de los cangilones y la fuerza de extracción ejercida por las poleas en el momento de la flexión de la banda. Por lo tanto, para el servicio de elevación, debe calcular la resistencia necesaria para soportar el peso del cucharón y el material transportado.

### Especificación estandar:

Refuerzo: EP o de algodón

Resistencia a la tracción: 100 ~ 2.400 N / mm Max.


Ancho de la banda: ~ 1500 mm o 60 "

Cubierta de caucho: resistente al desgaste, aceite, calor y antiestático; también tipo sin cubierta (FS)



Especificación General	
Especificación	Espesor de la Cinta
EP150 x 2P x 1/32" x 1/32"	4.0mm
EP150 x 3P x 1/32" x 1/32"	5.2mm
EP150 x 4P x 1/32" x 1/32"	6.4mm

### Tipo de alimentación:

Alimentación Inferior

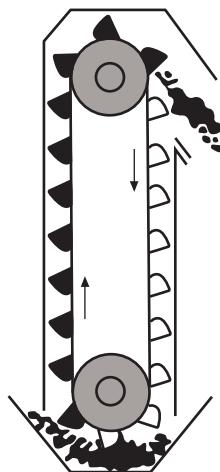

Alimentación Lateral

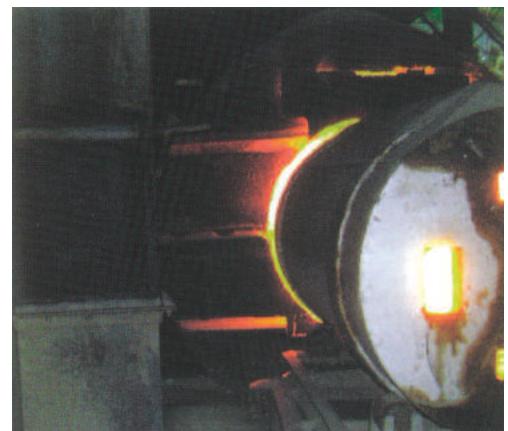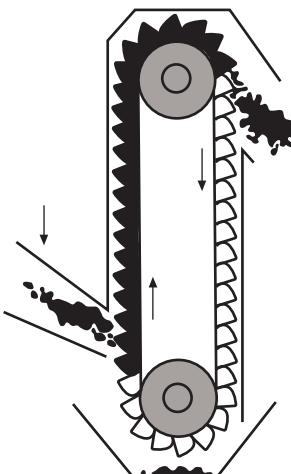

Piezas fundidas de construcción cerrada, con polvo sellado según se requiera, en paneles estándar, incluidos paneles de inspección extraíbles en la cabeza, la cola y los puntos intermedios.

### Aplicación de bandas sin cubiertas de caucho:

Se utiliza cuando estas se extienden sobre acero, madera o alguna otra superficie de baja fricción (cama deslizante), y para bandas con respaldo y cubierta superior de baja fricción. Estas bandas permiten el transporte fácil de paquetes, sacos y otros artículos.

